





**Description**


NSC, CL, CAP et W-PCAP-Z sont des rondelles destinées à fixer le matériau isolant sur les pointes et à protéger les personnes sur les chantiers.



**Specifications techniques**

	<b>NSC</b>	<b>CL</b>	<b>CAP SS/ALU</b>	<b>W-PCAP-Z</b>
	 <p>NSC-27 NSC-2</p>			
<b>Matériaux</b>	PE (Polyéthylène)	Acier galvanisé ou acier inoxydable 304 (316 sur demande)	Rondelle : acier inoxydable CAP-SS : dôme en acier inoxydable CAP-ALU : dôme en aluminium	Rondelle : acier galvanisé Dôme : plastique
<b>Diamètre</b>	NSC-2 pour pointes dia. 2 - 2,2mm NSC-27 pour pointes dia. 2,7 - 3mm	Dia. extérieur : 30mm - 38mm pour pointes 2- 2,2 -2,7 -3 - 4mm	Dia. extérieur : 22mm CAP-2 pour pointes dia. 2mm CAP-27 pour pointes dia. 2,7mm	Dia. extérieur : 40mm pour pointes dia. 2 - 2,7 - 3mm
<b>Couleur</b>	NSC-2 : Gris NSC-27 : Translucide	Gris zinc	Aluminium couleur naturelle (autres couleurs sur demande)	Blanc (noir également disponible)
<b>Stockage et précautions de sécurité</b>	Conserver dans l'emballage d'origine dans un endroit sec.			

**Application**

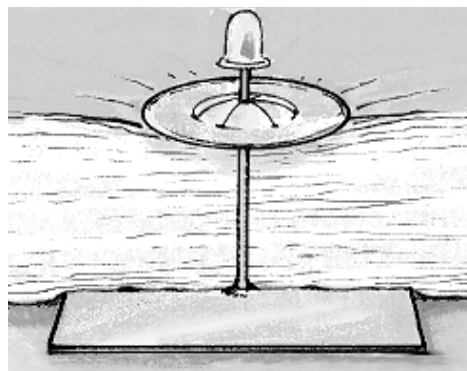

Ces informations ne tiennent que de notre connaissance actuelle et sont données de bonne foi. Les valeurs données sont des valeurs moyennes et sujettes à tout changement sans préavis. Toute utilisation dans des conditions non recommandées ne saurait engager la responsabilité du fabricant et du distributeur, dû aux possibles variations de fabrication et d'application par les utilisateurs. Il est recommandé aux utilisateurs de tester préalablement les produits afin de s'assurer qu'ils conviennent à l'application choisie.