


Description

Les colliers de suspension NSF (version nue) et ISF (avec joint elastomère) sont utilisés pour supporter les conduits circulaires rigides.

Pour les diamètres jusqu'à 400mm, les colliers sont munis d'un système de fermeture rapide.

- Double écrou central sur toutes les tailles
- Installation rapide et facile
- **Disponible en acier inoxydable sur demande.**



NSF



ISF


Specifications techniques

	DIA ≤ 400 MM	DIA ≥ 450 mm
Materiau	Acier galvanisé	Acier galvanisé
Ecrou central a double filet	M8 / M10	M8 / M10
Epaisseur	1,8 mm	2,5 mm
Largeur	20 mm	25 mm
Fixations latérales	M6 x 20 mm	Trous Ø. 11 mm + Boulons M10 x 25 mm
Charge maximale recommandée *	70 Kg	100 Kg
Charge max. recommandée avec 2 points d'encrage*	-	200 Kg
Résistance de la soudure de l'écrou central (couple)	Max. 25 N/m	Max. 25 N/m

*Les charges de rupture sont au moins 5 fois supérieures aux charges maximales d'utilisation (coefficient de sécurité de 5:1)

Application

≤ 400 MM

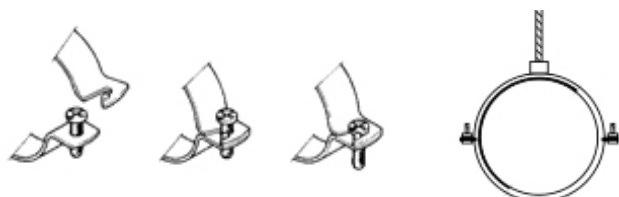

≥ 450 MM

